

made by
AXEL[®]team
Because Life is Powered by Water




Car Wash Self Service Equipment
www.axelteam.com

AxelTeam has been manufacturing and providing quality car wash spare parts and equipment since 2010. Our wide range of products are supplied ensuring high standard services exclusive to our customers. Moreover our technology and expertise touches the perfect operation of the CarWash cleaning and delivering the ultimate safer and timeless vehicle washing. AxelTeam is committed to meeting the needs of the car wash industry satisfying the demands placed by environmental legislation to service the customer's requirements better with the combination of high product quality and service at low cost.

Η AxelTeam κατασκευάζει και προωθεί ποιοτικά ανταλλακτικά και εξοπλισμούς σταθμών εξυπηρέτησης πλύσης αυτοκινήτων από το 2010. Η μεγάλη γκάμα προϊόντων μας προωθείται διασφαλίζοντας υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση αποκλειστικά για τους πελάτες μας.

Με τεχνολογία και τεχνογνωσία που αγγίζει την τέλεια λειτουργία των συστημάτων μας προσφέρουμε το τελειότερο ασφαλέστερο και διαχρονικό πλυσίμο οχημάτων.

Η AxelTeam δεσμεύεται να ερευνήσει τις ανάγκες της βιομηχανίας πλύσης αυτοκινήτων και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές πάντα σύμφωνα με τους νόμους που διέπουν την ασφάλεια του περιβάλλοντος έτσι ώστε να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των πελατών της καλύτερα μέσα από συνδυασμούς προϊόντων υψηλής ποιότητας αλλά με το χαμηλότερο κόστος.

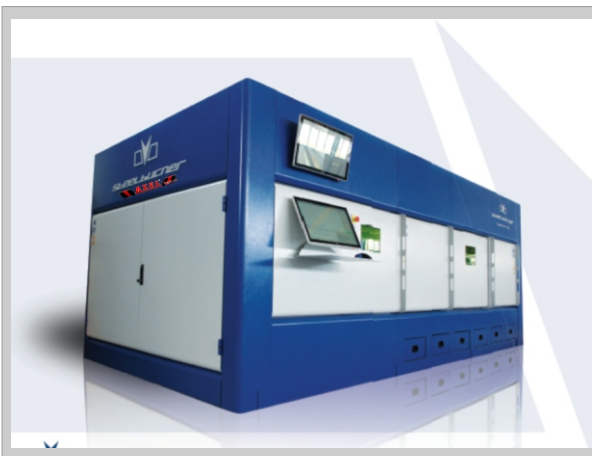

CE
ISO9001:2008

PG
Certificate of Conformity



SYSTEM	Page 4
SELF SERVICE CAR & MOTO WASH 1-2 Bays	Page 6
SELF SERVICE CAR WASH 2-8 SERIES COMPACT	Page 8
SELF SERVICE CAR WASH CONTAINER FOR 3-8 UNITS	Page 9
VACUUM CLEANERS + COMPRESSED AIR	Page 12
INTERIORS WASH	Page 14
PRODUCT DISTRIBUTION	Page 15
CONTROL PANEL	Page 16
OUTDOOR CHANGE MACHINES	Page 17
SELF SERVICE CAR WASH PLANTS	Page 19
SPARE PARTS	Page 21



AXELTEAM P.C.
Mavrodendri 50100
Kozani Greece
Tel.: +30 212 213 2020
24 hr : +30 694 201 6386
info@axelteam.com

It is an integrated system that starts with 2 cleaning programs and can be completed with 5. This system is unique because it can achieve the perfect cleaning by removing the most difficult pollutants (floaters) as the final polishing and drying with soft water without touching your car or moto sponge brush .

The Car Wash investor can choose between 5 different cleaning programs (commands) offering to end user a perfect cleaning results starting with :

- > PREWASH with Active hot Foam.
- > CLEANING Hot Soft Water With Micro powder. High or Low Pressure.
- > RINSING Soft water.
- > WAX PROTECTION Hot Soft Water With Wax.
- > HIGH GLOSS Water Osmosis.

METHOD 1

- Washing with Soft- Active hot Foam. With this program soften even the most difficult contaminants (floaters).
- Washing with Hot water together with soft micro- powder. The micro- powder is a new material that absorbs dirt from the surface and is removed with water.
- Rinsing ve Soft water.
- Waxing with warm soft water and hot wax nano - technology for perfect color protection
- Final rinse with Osmosis water clean and polish for glittery effect. The car will dry without incurring spots because of the excellent quality of water.

METHOD 2

- Washing with Hot water together with soft micro- powder. The micro- powder is a new material that absorbs dirt from the surface and is removed with water.
Use a brush with a continuous supply of detergent .
- Rinsing ve Soft water.
- Waxing with warm soft water and hot wax nano - technology for perfect color protection
- Final rinse with Osmosis water clean and polish for glittery effect. The car will dry without using leather or sail without incurring spots because of the excellent quality of water.

Chemicals and components such as pumps , motors, boilers , osmosis that company Axelteam installed for manufacturing a self service car wash are collected from the leaders of the world Car Wash Market.

High Quality Components

Beijer
ELECTRONICS



DOSATRON



HAWK
INTERNATIONAL
LEUCO S.p.A. FOUCHER



Ενα ολοκληρωμένο σύστημα που ξεκινά με δύο προγράμματα καθαρισμού και μπορεί να ολοκληρωθεί με έως και οκτώ. Το σύστημα αυτό είναι μοναδικό γιατί μπορεί να επιτύχει τον τέλειο καθαρισμό με την απομάκρυνση των πιο δύσκολων ρύπων (μυγάκια) έως το τελικό γυάλισμα και στέγνωμα με μαλακό νερό χωρίς επαφή με το αυτοκίνητο ή την Μότο.

Ο επενδυτής ενός πλυντηρίου αυτοεξυπηρέτησης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 5 διαφορετικά προγράμματα (εντολές) καθαρισμού για να προσφέρει στον χρήστη ένα τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού ξεκινώντας με: Νερό κρύο ή Ζεστό και απορρυπαντικό (ενεργό αφρό), Μικρό Πούδρα βιοδιασπώμενη, ζεστό Κερί, Νερό όσμωσης μαλακό Στεγνωτικό.

Ο συνήθης τρόπος καθαρισμού για τέλειο αποτέλεσμα είναι η χρήση 4 ως 5 προγραμμάτων σε συνδυασμό

ΤΡΟΠΟΣ 1

ΑΝΕΓΓΙΧΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΒΟΥΡΤΣΑ

1)Πλύσιμο με ζεστό μαλακό νερό με χρήση απορρυπαντικού (ενεργό αφρό). Με το πρόγραμμα αυτό μαλακώνουν ακόμη και οι πιο δύσκολοι ρύποι (μυγάκια).

2)Πλύσιμο με ζεστό μαλακό νερό μαζί με μικρό-πούδρα. Η μικρό-πούδρα είναι ένα νέο υλικό που απορροφά την βρωμιά από την επιφάνεια και αυτόματα απομακρύνετε με το νερό. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και με χαμηλή πίεση.

3)Ξέπλυμα νε μαλακό νερό απιονισμένο.

4)Κέρωμα με ζεστό μαλακό νερό και κερί νάνο-τεχνολογίας για τέλεια προστασία του χρώματος

5)Τελικό ξέβγαλμα με απιονισμένο καθαρό νερό όσμωσης και γυαλίστικο για αστραφτερό αποτέλεσμα.

Το αυτοκίνητο θα στεγνώσει χωρίς την χρήση δέρματος ή πανιών και χωρίς να δημιουργηθούν κηλίδες λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του απιονισμένου νερού.

ΤΡΟΠΟΣ 2

1)Πλύσιμο με ζεστό μαλακό νερό μαζί με χρήση απορρυπαντικού (ενεργό αφρό) ή μικρό-πούδρα. Με το πρόγραμμα αυτό μαλακώνουν ακόμη και οι πιο δύσκολοι ρύποι (μυγάκια).

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει και η Χρήση βούρτσας με συνεχή παροχή απορρυπαντικού (ενεργό αφρό) ή μικρό-πούδρας. Με την βούρτσα από τρίχες αλόγου καθαρίζουμε τα υπολείμματα (θαμπάδα βρώμιας) προστατεύοντας ταυτόχρονα το σμάλτο τις βαφής.

2)Ξέπλυμα νε νερό δικτύου (για οικονομία).

3)Κέρωμα με ζεστό μαλακό νερό και ζεστό κερί νάνο-τεχνολογίας για τέλεια προστασία του χρώματος

4)Τελικό ξέβγαλμα με απιονισμένο καθαρό νερό και γυαλίστικο για αστραφτερό αποτέλεσμα.


Το αυτοκίνητο θα στεγνώσει χωρίς την χρήση δέρματος ή πανιών και χωρίς να δημιουργηθούν κηλίδες λόγω της εξαιρετικής ποιότητας του απιονισμένου νερού.

Τα χημικά καθαρισμού και τα μηχανήματα-εξαρτήματα όπως αντλίες, κινητήρες, λέβητες, αντλίες όσμωσης κ.α που χρησιμοποιεί η εταιρεία axelteam για την κατασκευή ενός συστήματος self service car wash είναι το σημαντικότερο από όλα. Αυτά είναι τα πλέον αξιόπιστα και ποιοτικά καλύτερα μετά από έρευνες που πραγματοποιεί συνεχώς το τεχνικό τμήμα της εταιρείας και συλλέγονται από την παγκοσμία αγορά.

Δείτε ένα τυπικό σύστημα self service car wash 2 θεσεων.



Suitable for petrol stations

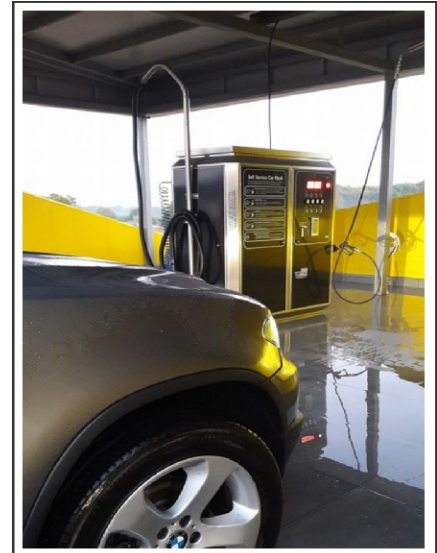

SERIES PSV



ISO9001:2008

AVAILABLE COLORS



SERIES PSV / SERIES JET

SELF-SERVICE CAR & MOTO WASH 1-2 / 3-4 BAYS

BASIC VERSION PSV- JET SERIES


- ☐ Construction according to customer requirements.
- ☐ Stainless Steel housing for corrosion protection.
- ☐ Burglary security protection with 3-point locking system.
- ☐ Heating system for humidity or freezing elimination because of low temperature.
- ☐ Cleaning system with MicroPowder dosing system or Liquid chemical soap.
- ☐ Perimeter illumination LED lights.
- ☐ Internal water-resistant Stainless Steel board for protecting the 4-digit time display, the coin acceptor and the illuminated buttons.
- ☐ Information's/Updates of basic mode of Car Wash Monitoring system.
- ☐ Coins or Tokens can be used for buying washing.
- ☐ In system with 3-4 bays we use additional control panel boards connected with the central PLC system.

OPTIONAL

- ☐ Burglary protection with suction coin system that transports the coins to an additional safe place.
- ☐ Complete Information's/Updates of Car Wash Monitoring Status system.
- ☐ Credit/Debit bank note system.

Technical Specifications	Series PSV 1 Electric	Series PSV 1 Diesel-Gas	Series PSV 2 Electric	Series PSV 2 Diesel-Gas
Volt/Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz
Bar/lt-min max	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15
Motor RPM	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450
Connected load	15kw 26A	5kw 16A	32kw 44A	9kw 25A
Electric Fuse	32A	16A	40A	25A
Capacity powder	1x24lt	1x24lt	1x24lt	1x24lt
Hot Water Output	65°C	65°C	65°C	65°C
Osmosis Capacity	120lt/hr 40/20	120lt/hr 40/20	200lt/hr 40/40	200lt/hr 40/40
Osmosis Capacity Tank	250lt	250lt	250lt	250lt
Capacity Water Softening	1x3,2m³	1x3,2m³	2x3,2m³	2x3,2m³
Weight	660kg	715kg	760kg	870kg
Dimensions (LxHxW)	1850x2100x860mm	1850x2100x860mm	1850x2100x860mm	1850x2100x860mm

**Control Panel
TFT**



SERIES JET



AVAILABLE COLORS



ΣΕΙΡΑ PSV / ΣΕΙΡΑ JET

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΣ 1-2 / 3-4 ΘΕΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PSV- JET SERIES

- ☐ Κατασκευή σύμφωνα με την ανάγκη του πελάτη.
- ☐ Stainless Steel κατασκευή για προστασία από την διάβρωση
- ☐ Προστασία διάρρηξης με σύστημα κλειδώματος 3σημείων.
- ☐ Σύστημα θέρμανσης για απαλλαγή υγρασίας ή παγώματος λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.
- ☐ Καθαρισμός με χρήση MicroPowder ή Χημικό Υγρό καθαρισμού.
- ☐ Περιμετρικός φωτισμός LED.
- ☐ Εσωτερικός αδιάβροχος Inox πίνακας για προστασία της πλακέτας ένδειξης χρόνου, του κερματοδέκτη και των πλήκτρων επιλογής προγράμματος.
- ☐ Ενημέρωση βασικών λειτουργιών του συστήματος αυτοεξυπηρέτησης Car Wash μέσω προγράμματος παρακολούθησης λειτουργιών PLC.

Technical Specifications	Series JET 3 Electric	Series JET 3 Diesel-Gas	Series JET 4 Electric	Series JET 4 Diesel-Gas
Volt/Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz
Bar/lt-min max	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15
Motor RPM	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450
Connected load	44kw 55A	16kw 25A	56kw 70A	20kw 32A
Electric Fuse	55A	32A	55A	40A
Capacity powder	1x24lt	1x24lt	2x24lt	2x24lt
Hot Water Output	65°C	65°C	65°C	65°C
Osmosis Capacity	400lt/hr 2X40/40	400lt/hr 2X40/40	600lt/hr 3X40/40	600lt/hr 3X40/40
Osmosis Capacity Tank	500lt	500lt	500lt	500lt
Capacity Water Softening	2x2,7m³	2x2,7m³	2x4,2m³	2x4,2m³
Weight	1280kg	1465kg	1420kg	1650kg
Dimensions (LxHxW)	2850x2300x860mm	2850x2300x860mm	2850x2300x860mm	2850x2300x860mm

The Compact series is based on a modular System.

Here you can assemble a separate wash from a large number of different modules and place it in your own space or in a container of your choice. The basic unit, which provides 2, 3 or 4 washing places, can be completed at any one time expansion module, which also supplies 2, 3 or 4 wash areas. This makes it possible to assemble a self-service wash with up to 8 washers.

Η σειρά Compact βασίζεται σε ένα Σύστημα Μονάδων Επέκτασης..

Εδώ μπορείτε να συναρμολογήσετε κάθε μία ξεχωριστή θέση πλύσης από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού και να το τοποθετήσετε το στο δικό σας χώρο ή σε ένα Container της επιλογής σας.

Η βασική έκδοση, η οποία παρέχει 2, 3 ή 4 θέσεις πλύσης, μπορεί να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή με μία μονάδα επέκτασης, η οποία τροφοδοτεί επίσης 2, 3 ή 4 χώρους πλύσης.

Αυτό καθιστά δυνατή τη συναρμολόγηση ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης πλύσης με έως και 8 θέσεις πλύσης.



Technical Specifications	Series Compact 4 Electric	Series Compact 4 Diesel	Series Compact 6 Electric	Series Compact 6 Diesel
Volt/Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz	4Ph 400V/50Hz
Bar/lit-min max	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15	110/150max - 11/15
Motor RPM	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450	1450 - 750/1450
Connected load	44kw 55A	16kw 25A	56kw 70A	20kw 32A
Electric Fuse	55A	32A	55A	40A
Capacity powder	1x24lt	1x24lt	2x24lt	2x24lt
Hot Water Output	65°C	65°C	65°C	65°C
Osmosis Capacity	400lt/hr 2X40/40	400lt/hr 2X40/40	800lt/hr 3X40/40	800lt/hr 3X40/40
Osmosis Capacity Tank	1000lt	1000lt	2000lt	2000lt
Capacity Water Softening	2x2,7m ³	2x2,7m ³	2x4,2m ³	2x4,2m ³
Weight	1280kg	1465kg	1420kg	1650kg
Dimensions (LxHxW)	2450x1800x860mm	2640x1800x860mm	3050x2300x860mm	3150x2300x860mm



Control panels with vertical or horizontal switches



Technical Specifications	Dimensions (LxHxW)	Panels	Colors
	6000x2580x2380m	50mm	Red RAL 3020



All system parameters can be viewed using a TFT touchscreen monitor and are easy to set. Self-explanatory user guidance offers you the option of monitoring the entire system, identifying any weak points in advance and addressing them in good time.

Unforeseeable downtimes can almost always be prevented. Basic setting details such as the time, quantity of chemicals, water temperatures, anti-freeze, opening hours, happy hour, wash prices, filling levels for cleaning agents and osmosis can be viewed and changed easily on the TFT screen.

Όλοι οι παράμετροι του συστήματος μπορούν να παρακολουθούνται μέσα από την οθόνη touch TFT η οποία είναι επίσης εύκολη και στην τροποποίηση. Εσωτερικός οδηγός σας κατευθύνει στο όλο σύστημα για την ρύθμιση και λειτουργία του.

Βασικές λειτουργίες και λεπτομέρειες όπως ο χρόνος, η ποσότητα των χημικών, η θερμοκρασία του νερού, το αντιπαγωτικό σύστημα, τιμές πλύσης, όρια πλήρωσης χημικών και όσμωσης μπορούν να καθοριστούν και να τροποποιηθούν μέσω της οθόνης.



SERIES PS VACUUM CLEANERS + COMPRESSED AIR



- Wet & Dry Professional self service vacuum cleaners.
- Stainless steel construction INOX AISI 304 with innovate design.
- Electronic Coin acceptors - Highly reliable selection of coins or tokens measured.
- Time adjusted per sec.
- Right or Left exit hose.
- Suction Hose 5m.
- Standard polyester filter which reduces the noise level below

70dB.

- Air Hose Reel 10m & inflating gun.
- Air Compressor 8bar max.
- Emergency Button.
- Ideal for SELF SERVICE car wash, airports, parking areas etc.
- Manufactured in accordance with European and international safety standards.

- Υγρών και στερεών Επαγγελματική SelfService σκούπα καθαρισμού.
- Ανοξείδωτη κατασκευή INOX AISI 304 μεκαινοτόμο σχεδιασμό.
- Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων ή μάρκας υψηλής αξιοπιστίας
- Ρύθμιση χρόνου ανα sec.
- Δεξιά ή Αριστερή έξοδος σωλήνας.
- Σωλήνας αναρρόφησης 5m.
- Φίλτρο πολυεστέρα ιδανικό να μειώνει το θόρυβο κάτω από το όριο των **70dB.**
- Σωλήνας αέρα 10m & πιστόλι.
- Αεροσυμπιεστής 8bar max.
- Μπουτόν Κινδύνου.
- Ιδανικό για SELF SERVICE αυτοκινήτων, αεροδρόμια, χώρους πάρκινγκ.
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα παγκόσμια standard ασφαλείας.



🇬🇧 SELF VACUUM & COMPRESSED AIR
 🇮🇹 ASPIRATORE SELF & ARIA COMPRESSA
 🇫🇷 ASPIRATEUR & AIR COMPRIME
 🇩🇪 SB-SAUGER & PRESSLUFT
 🇪🇸 ASPIRADOR & AIRE COMPRIMIDO
 🇬🇷 ΣΚΟΥΠΑ & ΑΕΡΑΣ

TURBINE for 18204 - 18206	ACCESSORIES for 18204 - 18206	INFLATING GUN	ACCESSORIES for 18387 - 18388	POLYESTER FILTER	STANDARD ELECTRONIC COIN ACCEPTOR

Dimensions (LxHxW) 730 x 1750 (2550)x 600 mm

Technical Specifications Single


Code	Volt/Hz	Power kW	Motor type	Air flow m³/h	Noise dB 3m	Suction mmH2O	Tank Capacity lt	Weight kg
1050.18204	230/400/50	2,2	Turbine	310	63	2600	77	121
1050.18206	400/50	3,0	Turbine	410	65	3300	77	130

Dimensions (LxHxW) 1200 x 1750 (2550)x 600 mm

Technical Specifications Double

1050.18220	400/50	2x3	Turbine	2x410	63	2x3300	77	205
------------	--------	-----	---------	-------	----	--------	----	-----

INSTALLATION POSITIONS



ISO9001:2008

AVAILABLE COLORS



DIGITAL TIME DISPLAY





SERIES PS INTERIORS WASH



- Interiors Professional self service vacuum cleaners.
- Stainless steel construction INOX AISI 304 with innovate design.
- Electronic Coin acceptors - Highly reliable selection of coins or tokens measured.
- Time adjusted per sec.
- Right or Left exit hose.
- Suction Hose 5m.
- Standard polyester filter which reduces the noise level below **70 dB(A)**.
- Air Hose Reel 10m & inflating gun.
- Air Compressor 8bar max.
- Emergency Button.
- 3 points security lock system.
- Ideal for SELF SERVICE car wash, airports, parking areas etc.
- Manufactured in accordance with European and international safety standards.

- SelfService σκούπα βιολογικού καθαρισμού.
- Ανοξειδωτή κατασκευή INOX AISI 304 μεκαινοτόμο σχεδιασμό.
- Ηλεκτρονικός δέκτης κερμάτων ή μάρκας υψηλής εξιοπιστίας
- Ρύθμιση χρόνου ανα sec.
- Δεξιά ή Αριστερή έξοδος σωλήνας.
- Σωλήνας αναρρόφησης 5m.
- Φίλτρο πολυεστέρα ιδανικό να μειώνει το θόρυβο κάτω από το όριο των **70dB**.
- Σωλήνας αέρα 10m & πιστόλι.
- Αεροσυμπιεστής 8bar max.
- Μπουτόν Κινδύνου.
- 3 σημεία
- Ιδανικό για SELF SERVICE αυτοκινήτων, αεροδρόμια, χώρους πάρκινγκ.
- Κατασκευάζεται σύμφωνα με τα παγκόσμια standard ασφαλείας.



1050.18208
1050.18210

INTERIORS WASH
 LAVAINTERNI SELF
 LAVE MOQUETTE
 INNENWASHER
 LIMPIA TAPICERIAS
 ΣΚΟΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

MAT WASH
 LAVATAPPETINI
 LAVE TAPIS
 TEPPICH REINIGER
 LIMPIA ALFOMBRILLAS
 ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ΤΑΠΕΤΩΝ

Dimensions (LxHxW)
 730 x 1750 (2400) x 600 mm
 1100 x 1300 x 520 mm




1050.18365

TURBINE for 18204 - 18206	ACCESSORIES for 18208 - 18210	DETERGENT TANG	ACCESSORIES for 18387 - 18388	ANTI FOAM FILTER	STANDARD ELECTRONIC COIN ACCEPTOR
	18455 18418	30lt	18459 Ø40 5m 18402 Ø40	18428	

Technical Specifications

Code	Volt/Hz	Power kW	Motor type	Air flow m³/h	Noise dB 3m	Suction mmH2O	Detergent Pump w-lt/hr	Tank Capacity lt	Weight kg
1050.18208	230/400/50	2,2	Turbine	310	63	2600	80-0/1,8	77	155
1050.18210	400/50	3,0	Turbine	410	65	3300	80-0/1,8	77	162
1050.18365	230/400/50	0,4	-	-	60	-	O	O	119

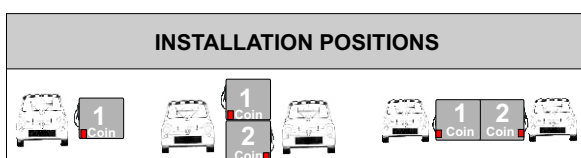

ISO9001:2008

AVAILABLE COLORS





SERIES SUV

Compressed Air
Αέρας

Tire Inflator
Ελεγκτής πίεσης ελαστικών

Rim Spray Unit
Γυαλιστικό ελαστικών

Car Dryer
Στέγνωμα οχημάτων

Antibacterial Spray
Καθαρισμός κλιματισμού

Odour Eliminator
Σπρέϊ Απορρόφησης
οσμών

Double Dispenser
Συστημά για δύο προϊόντα



4 Products Series
Σύστημα για 4 Προϊόντα

Windscreen Liquid
Υγρό Παρμπριζ

Dimensions (LxHxW)
600 x 1700 x 550 mm





Dimensions (LxHxW)
420 x 1700 x 220 mm



ISO9001:2008

Technical Specifications

Code	Volt/Hz	Description	Characteristics	Kg
18267	230/50	Compressed Air	Flexible Hose 10m Pump pr. 8bar	35
18268	230/50	Tire Inflator	Flexible Hose 10m Pump pr. 8bar Power 450w Tank 20l	35
18269	230/50	Rim Spray Unit	Flexible Hose 10m Pump pr. 8bar P. Flow 3l/min Tank 20l	37
18270	230/50	Car Dryer	Flexible Hose 6m Power 2,8kw Air flow 380m3/h	56
18271	230/50	Antibacterial Spray	Flexible Hose 10m Pump pr. 8bar Tank 20l	38
18272	230/50	4 Products	Flexible Hose 4m Pump Power 4x110w Tank 4x20l	110
18273	230/50	Odour Eliminator	Tubo 10m Pump pr. 8bar Tank 20l	38
18274	230/50	Double Dispenser	Flexible Hose 2x10m Pump Power 2x w Tank 2x20	41
18275	230/50	Windscreen Liquid	Flexible Hose 1x10m Pump Power 2x w Tank 100lt	89

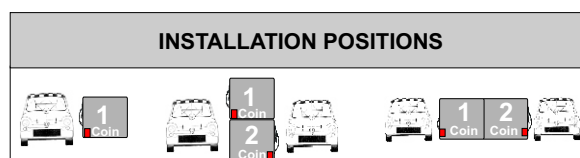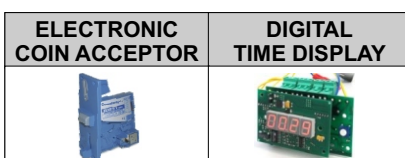

Control Panel

Specifically designed for self-service washing bays, it allows the management of up to 7 wash programs through a single payment unit. It is particularly suitable for modernising existing high-pressure systems which still employ electro-mechanical control systems.

Solid and resistant, it guarantees excellent protection against dust, water jets and nebulised chemical products.

Communication with the user has been given the attention, for making the activation and payment operations even more simple.

Σχεδιάστηκε αποκλειστικά για συστήματα αυτοεξυπηρέτησης και επιτρέπει την μέχρι και 7 προγραμμάτων πλύσης λειτουργία μέσω μιας απλής μονάδας πληρωμών.

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα ήδη υπάρχοντα συστήματα πλύσης που οδηγούνται από ηλεκτρο-μηχανικά πάνελ εντολών. Συμπαγές και ανθεκτικό, εγγυάται την απόλυτη ποιότητα προστασίας απέναντι στην σκόνη, νερό με πίεση και χημικά προϊόντα.

Στην επικοινωνία με τον χρήστη έχει δοθεί μέγιστη προσοχή ώστε η ενεργοποίηση και επιλογή των προγραμμάτων να είναι όσο πιο απλή γίνεται.

Control panels with vertical or horizontal switches



Technical Specifications

Code	Volt/Hz	Description	Dimensions (LxHxW) mm	Kg
1010.18650	24	Horizontal Buttons	780x220x2200	84
1010.18655	24	Horizontal Buttons	780x220x1100	52
1010.18660	24	Vertical Buttons	780x220x2200	84
1010.18665	24	Vertical Buttons	780x220x1100	52

Features

- IP54 protection rating and certificates of conformity to the 89/336/EEC and 73/23/EC directives.
- ATM-type user panel, recessed at 20 cm with respect to the external frame.
- Made of 12/10 thickness stainless steel with polycarbonate protection device for the money entry and change collection areas.
- CPU electronic board with collections data detection.
- Modular installation of the peripherals, to allow modifying the configuration at any time by simply replacing the relative plate.
- Rear door with three closing points for performing cash-related and maintenance operations in complete privacy, inside the technical room.
- Multi-language instruction panel.

- IP54 προστασία και πιστοποιητικά σύμφωνα με τις οδηγίες 89/336/EEC and 73/23/EC directives.
- Πάνελ τύπου ATM.
- Ανοξείδωτη κατασκευή 12/10 με πολυκαρβονική προστασία στις εισόδους χρημάτων και στις περιοχές ανταλλαγής και συλλογής τους.
- CPU ηλεκτρονική πλακέτα καταγραφής δεδομένων και χρήσης
- Το σύστημα είναι επεκτάσιμο έτσι ώστε να επιτρέπεται διαμόρφωση οποιοδήποτε στιγμή απλά εγκαθιστώντας το αντίστοιχο στοιχείο.
- Η porta ανοίγει στο πλάι και διαθέτει 3 σημεία ασφαλείας κλοπής αποθώντας οποιοδήποτε λειτουργία κλοπής ή τροποποίησης του μηχανισμού εντός της μονάδας λειτουργίας.
- Οδηγίες χρήσης σε πολλές γλώσσες.
- Προεραϊκά διανομή κλειδιών ή καρτών.
- Προεραϊκός εκτυπωτής αποδείξεων.



AVAILABLE COLORS



Programmer

Technical Specifications

	CODE 15960	Change machine	CODE 15990	Change machine on support base
Dimensions (LxHxW)		510 x 760 x 501 mm		950 x 1,750 x 501 mm
Weight		54kg		245kg
Power supply		230 Vac - 50Hz		230 Vac - 50Hz
Power consumption		100 VA max - 25 VA in stand by		100 VA max - 25 VA in stand by
Operating temperature		-15°C ÷ 50°C - humidity 10% ÷ 90% non-condensed		-15°C ÷ 50°C - humidity 10% ÷ 90% non-condensed

Coin Capacity

	0,50€	1,00€	2,00€
1 Evolution hopper	1500	1500	1200
2 Evolution hopper	3000	3000	2400
1 Evolution hopper with extension	5000	5000	4000



made by



Because Life is Powered by Water





Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet	Μήκος Length mm
1011.15713	Inox Z	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	1550
1011.15714	Inox Z	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	1650
1011.15715	Inox Z	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	1750
1011.15716	Inox Z	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	2000
1011.15720	Inox	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	1650 - 1750
1011.15721	Inox	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar	1750 - 2000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ Spare Parts



Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet
1011.15735	90° ST SWIVEL	1/4BSP M 1/4BSP M
1011.15736	90° ST SWIVEL	G 1/4M G 1/4 F MOSMATIC
1011.15737	90° AG SWIVEL	3/8G F 3/4 G M
1011.15738	90° Brass SWIVEL	3/8 G F 1/2 G M
1011.15740	Inox	1/4BSP F 1/4BSP M 310bar
1011.15741	Inox	1/4BSP F 1/4BSP M 270bar
1011.15742	Brass	3/8BSP F 3/8BSP M
1011.15745	Inox	3/8BSP F 3/8BSP F



19400
19401
19402
MG 4500



19476 UV 40
EASY START
350bar

Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet	bar max/ lt min
1000.19400	MG 4500 Unloader With By-Pass	3/8BSP F 3/8BSP F 3/8BSP F	100/40
1000.19401	MG 4500 Unloader With By-Pass	3/8BSP F 3/8BSP F 3/8BSP F	200/40
1000.19402	MG 4500 Unloader With By-Pass	3/8BSP F 3/8BSP F 3/8BSP F	310/40
1000.19450	MG 4000 By Pass With Microswitch	3/8BSP F 3/8BSP F 3/8BSP F	275/40
1000.19464...	VRT 3 INOX Pressure regulating valves By pass	G 3/8 M G 3/8 M G 3/8 F G 1/4	220/25
1000.19465	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 19464	-----	-----
1000.19476	Uv40 By Pass Easy Start For Engine	G3/8 F G1/2 F G3/8 F G 1/4 F	350/40



Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet	Dimensions HxLxW mm
1011.15760	MATS CLAMP		
1011.15780	White Nylon Bristles	G 1/4 F	
1011.15781	Horse Hair Bristles	G 1/4 M	
1011.15782	White Nylon Bristles	G 1/4 M	
1011.15786	LANCE HOLDER	-	650
1011.15790	BRUSH HOLDER	-	650x450x180
1011.15791	Foam thickener for brushes	1/4BSP F- 1/4BSP M	
1011.15793	Horse Hair Bristles 90mm	1/4BSP F	
1011.15795	Plastic Anti-Theft Cover Support G 1/4 F with screws		
1011.15796	Horse Hair Bristles 90mm	-	
1011.15797	Plastic Support G 1/4 F	G 1/4 F	
1011.15798	Plastic Anti-Theft Cover	-	



Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet
1010.19615	Αεροκόδωνας Σταθεροποιητής	3/8NPT F
1010.15400	Κάνη Αφροποιητής 1lt	M22x1,5mm
1010.19655	Φλοτέρ για Δοχεία Νερού	3/4 NPT M
1010.19656	Φλοτέρ για Δοχεία Νερού Ορυχάλκινο	3/4 NPT M
1010.19650	Δοχείο Νερού 3lt	Διαστάσεις: 120x260x205mm



Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet	Bar lt/min
1010.15419	AURA for car wash	3/8BSP F 1/4BSP F	310/25
1010.15420	AURA for car wash με σύστημα ροής	3/8BSP F 1/4BSP F	310/25
1010.15421	AURA for car wash με αντιπ/κό	3/8BSP F 1/4BSP F	310/25
1010.15395	AURA for tire spray	1/4BSP M 1/4BSP F	280/25
1010.15396	AURA for liquid dispenser	1/4BSP M 1/4BSP F	280/25
1010.15397	AURA for products distribution fragrance	1/4BSP M 1/4BSP F	280/25




15374 15375 INOX AISI 316

15376 ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ

15315 15316 15317

Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet	Μήκος Length mm	Πίεση/°C Bar/°C	Παροχή Flow lt max
1010.15374	Inox316	1/4BSP M 1/4NPT F	700	280/280	40
1010.15375	Inox316	1/4BSP M 1/4NPT F	900	280/280	40
1010.15376	Inox	1/4BSP M 1/4NPT F	700	280/160	40
1010.15315	Inox	1/4BSP M 1/4NPT F	700	280/160	40
1010.15316	Inox	1/4BSP M 1/4NPT F	900	280/160	40
1010.15317	Inox	1/4BSP M 1/4NPT F	1200	280/160	40



Κωδικός Code	Τύπος Type	Inlet Outlet
1010.15358	Inox	1/4BSP F Quick Couplings - Προστατευτικό Μπεκ με βίδα 1/4 ΚΟΚΚΙΝΟ
1010.15359	Inox	1/4BSP F Quick Couplings - Προστατευτικό Μπεκ με βίδα 1/4 ΜΠΛΕ


NOZZLE 1/4 CERAMIC 40°

Κωδικός Code	Capacity Size	Angle °	bar max
1000.33670	1/4 0,25	40°	350
1000.33672	1/4 0,30	40°	350
1000.33674	1/4 0,35	40°	350
1000.33676	1/4 0,40	40°	350
1000.33678	1/4 0,45	40°	350
1000.33680	1/4 0,50	40°	350




NOZZLE INOX ΓΙΑ CAR WASH 310bar

Κωδικός Code	Capacity Size	Angle °
1000.33370	1/4 0,40	50°
1000.33372	1/4 0,50	50°
1000.33374	1/4 0,40	40°
1000.33375	1/4 0,45	40°
1000.33376	1/4 0,50	40°



The I.P.B. **A0122 RM-E** is High/Low profile Push Button with Classic Medium Round shape and can be mounted depending on convenience.

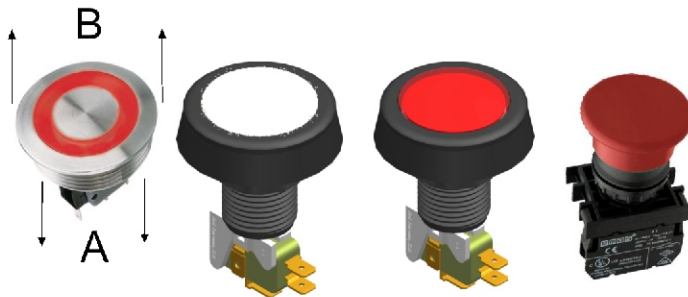

3 POINTS SECURITY LOCK SYSTEM



CODE	Price €
18700	26,00

FM EXPRESS 10x120 4pc



CODE	Price €
18740	3,00

Technical Specifications

Code	Volt	Description	Cover Color	Body	IP	Dimensions A/B
18725	24	Push buttons	Red	INOX	68	A=Φ 27- B=Φ30
18728	24	Push buttons	White	Plastic	57	A=Φ 24,5- B=Φ52,8
18729	24	Push buttons	Red	Plastic	57	A=Φ 24,5- B=Φ52,8
18730	24	Emergency button	Red	Plastic	57	A=Φ 24,5- B=Φ46



NMT 1520HTL 90°C



1090.15081



1090.15082

Technical Specifications

400V/50Hz 3 Phase Two speed 8/4P

Κωδικός Code	Τάση Volt/Hz	Τύπος Σειρά	Ισχύς HP	Καρέ Ø Αξονα	Στροφές r.p.m / min	Διαστάσεις ΜxΠxΥ mm	Βάρος kg
1090.15070	400/50	H132L	3,0/4,0	38	750/1450	493x216x324	46
1090.15071	400/50	H132L	5,5/7,5	38	750/1450	493x216x324	48


400V/50Hz 3 Phase Follow Shaft

Κωδικός Code	Τάση (Volt-Hz)	Τύπος Σειρά	Ισχύς kw/HP	Καρέ Ø Εισόδου	Στροφές rpm/min	Διαστάσεις ΜxΠxΥ mm	Βάρος kg
1090.15010	400/50	IEC 100	2,2/3,0	24	1450	369x190x264	29
1090.15012	400/50	IEC 100	2,2/3,0-3,0/4,0	24	700/1450	382x190x264	38
1090.15013	400/50	IEC 100	4,0/5,5	24	1450	369x190x264	29
1090.15016	400/50	IEC 112	4,0/5,5-5,5/7,5	24	700/1450	382x190x264	38

Pump NMT HT 150bar 15lt/min max

Κωδικός Code	Τύπος Σειρά	Bar	Παροχή (lt/min/rpm)	Ισχύς HP	Είσοδος °C max	Καρέ Ø Αξονα
1085.15518	NMT 1520 HTL NICKEL	150	15lt/1450 18lt/1750	5,5/50Hz 9,2/60Hz	90°Cmax	24mm ΑΡΣ
1085.15519	NMT 1520 HTR NICKEL	150	15lt/1450 18lt/1750	5,5/50Hz 9,2/60Hz	90°Cmax	24mm ΑΡΣ

Κωδικός Art. Nr	Τύπος / Motor Type	Καρέ Ø Αξονα Κινητήρα P.T.O.	Pump Type	Καρέ Ø Αξονα Αντλίας P.T.O.
1090.15082	H 100/112 B14	28	NMT - NHD	24
1090.15091	H 100/112	28	NMT - NHD	24

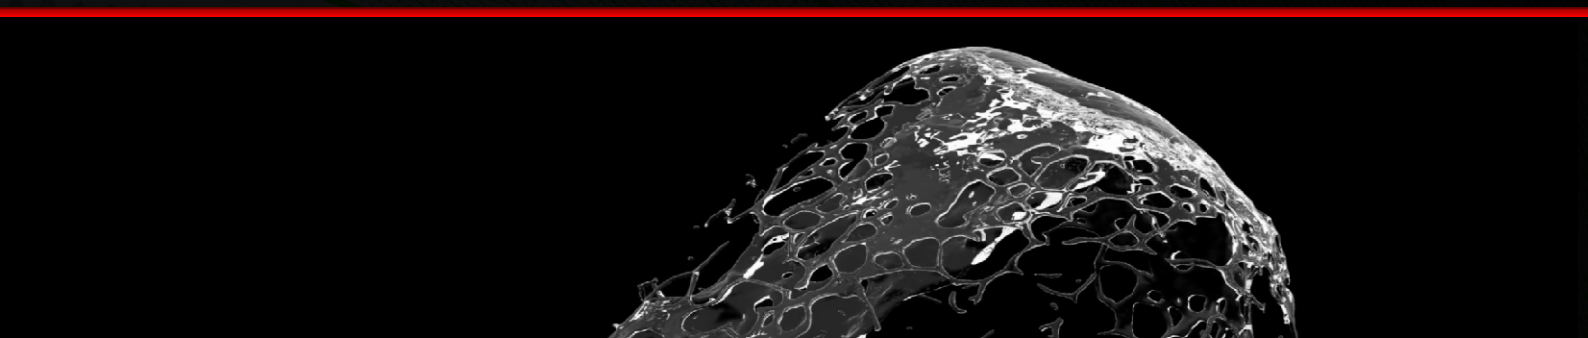

AXELTEAM P.C.
Mavrodendri 50150
Kozani Greece
Tel.: +30 212 213 2020
24 hr : +30 694 201 6386
info@axelteam.com